


NICKEL HP® - 熔炼级金属镍

高纯度电解镍

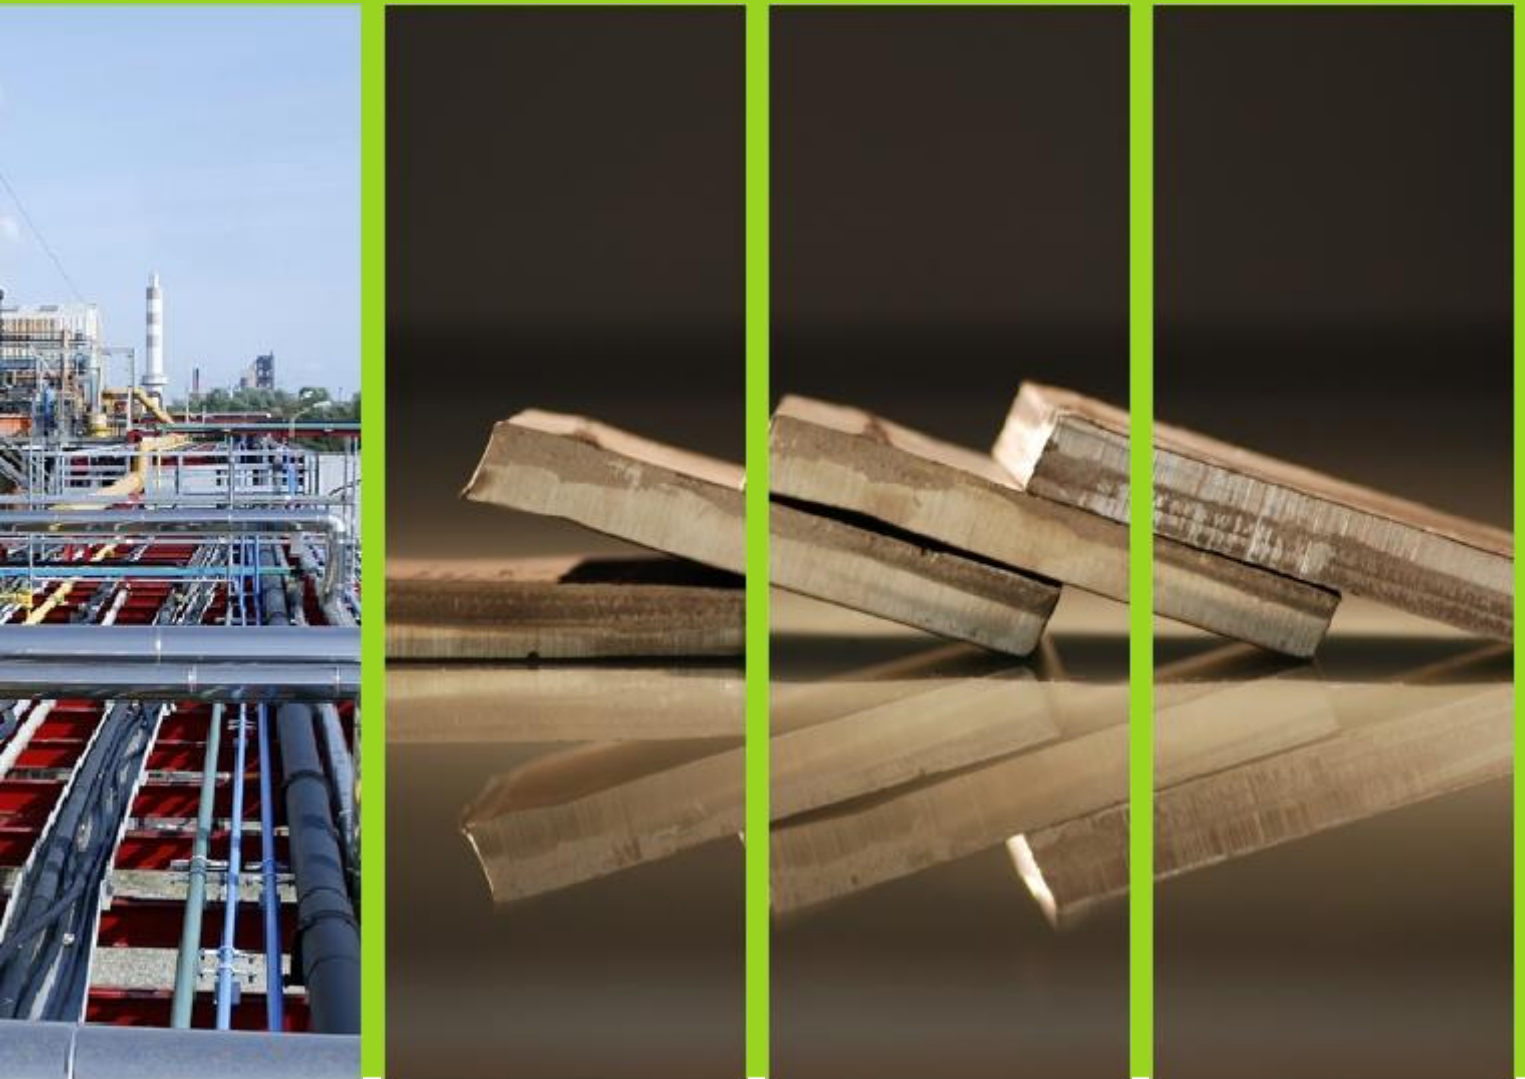

无与伦比的纯度和可靠性

埃赫曼公司在新喀里多尼亚建有自己的矿山，镍原料的供应非常稳定；同时，埃赫曼公司Le Havre-Sandouville精炼厂拥有独特的生产工艺。得益于这两项优势，NICKEL HP®成为了世界上纯度最高的电解镍之一。

NICKEL HP®熔炼级金属镍广泛应用于世界各地对纯度有严格要求的工业领域。高温合金，镍合金和特种钢广泛应用于航空，航天和能源行业。30年来，在这些产品的主要生产企业中，NICKEL HP®熔炼级金属镍成为了高质量，高可靠性和高纯度的代名词。



NICKEL HP[®] - 熔炼级金属镍

高纯度电解镍

技术参数

	典型值	保证值
镍		≥ 99.97 %
碳	0.0021 %	≤ 0.0050 %
钴	< 0.00009 %	≤ 0.0003 %
铜	< 0.00012 %	≤ 0.0010 %
铁	0.0009 %	≤ 0.0030 %
铅	0.00006 %	≤ 0.0001 %
磷	< 0.0002 %	≤ 0.0002 %
硫	< 0.0003 %	≤ 0.0005 %
锌	< 0.0001 %	≤ 0.0005 %
砷	< 0.00005 %	
镉	< 0.00001 %	
氢	0.0006 %	
氮	< 0.0003 %	
氧	0.0088 %	

在过去两年中, 95% 的产品符合上述典型值。

标准

NICKEL HP[®]金属镍的品质优于ISO 6283, NF A54-100, ASTM B39-79, 和 DIN 1701等标准的要求, 是在伦敦金属交易所全面注册的品牌。

NICKEL HP[®]金属镍的生产和销售不仅符合REACH欧洲法规 (EC N° 1907/2006) 也符合欧盟规定。

包装规格

NICKEL HP[®] - 镍块

4英寸 x 4英寸 (100 x 100 毫米) – 厚度12-15 毫米

- 250 公斤 (551 磅)/铁桶, 6 桶/托盘
- 净重: 1500 公斤 (3307 磅) /托盘
- 毛重: 约1565 公斤 (3450 磅) /托盘

2英寸 x 2英寸 (50 x 50毫米) – 厚度 12-15 毫米

- 300 公斤 (661 磅)/铁桶, 6 桶/托盘
- 净重: 1800 公斤 (3968 磅) /托盘
- 毛重: 约1865 公斤 (4112 磅) /托盘

托盘规格: 1200 (长) x 800 (宽) x 915 (高) 毫米




NICKEL HP[®] - 大板阴极镍

大板镍尺寸 (1300 x 770 毫米) – 厚度12-15 毫米

- 每捆包扎16或17块未经剪切的大板镍
- 捆扎在滑动垫木上
- 净重: 约1500 公斤 (3307 磅) /托盘
- 毛重: 约1507 公斤 (3323 磅) /托盘

所有木托盘和滑动垫木都符合ISPM15标准。

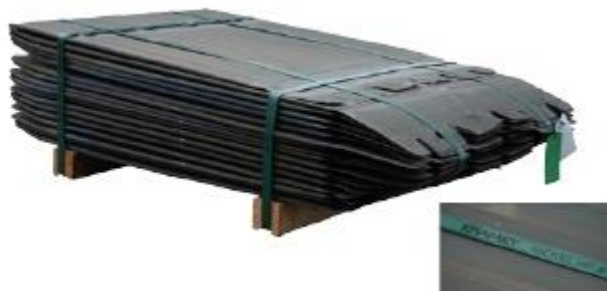

联络信息(MSDS): info.nickel@erametgroup.com - www.eramet.com



埃赫曼公司 Le Havre Sandouville 镍精炼厂所有镍产品的生产质量管理体系通过了由Bureau Veritas进行的ISO 9001/2008认证和由Lloyds进行的ISO 14001/2004和OHSAS18001/2007认证。

