


NICKEL HP[®]- 电镀级金属镍

高纯度电解镍

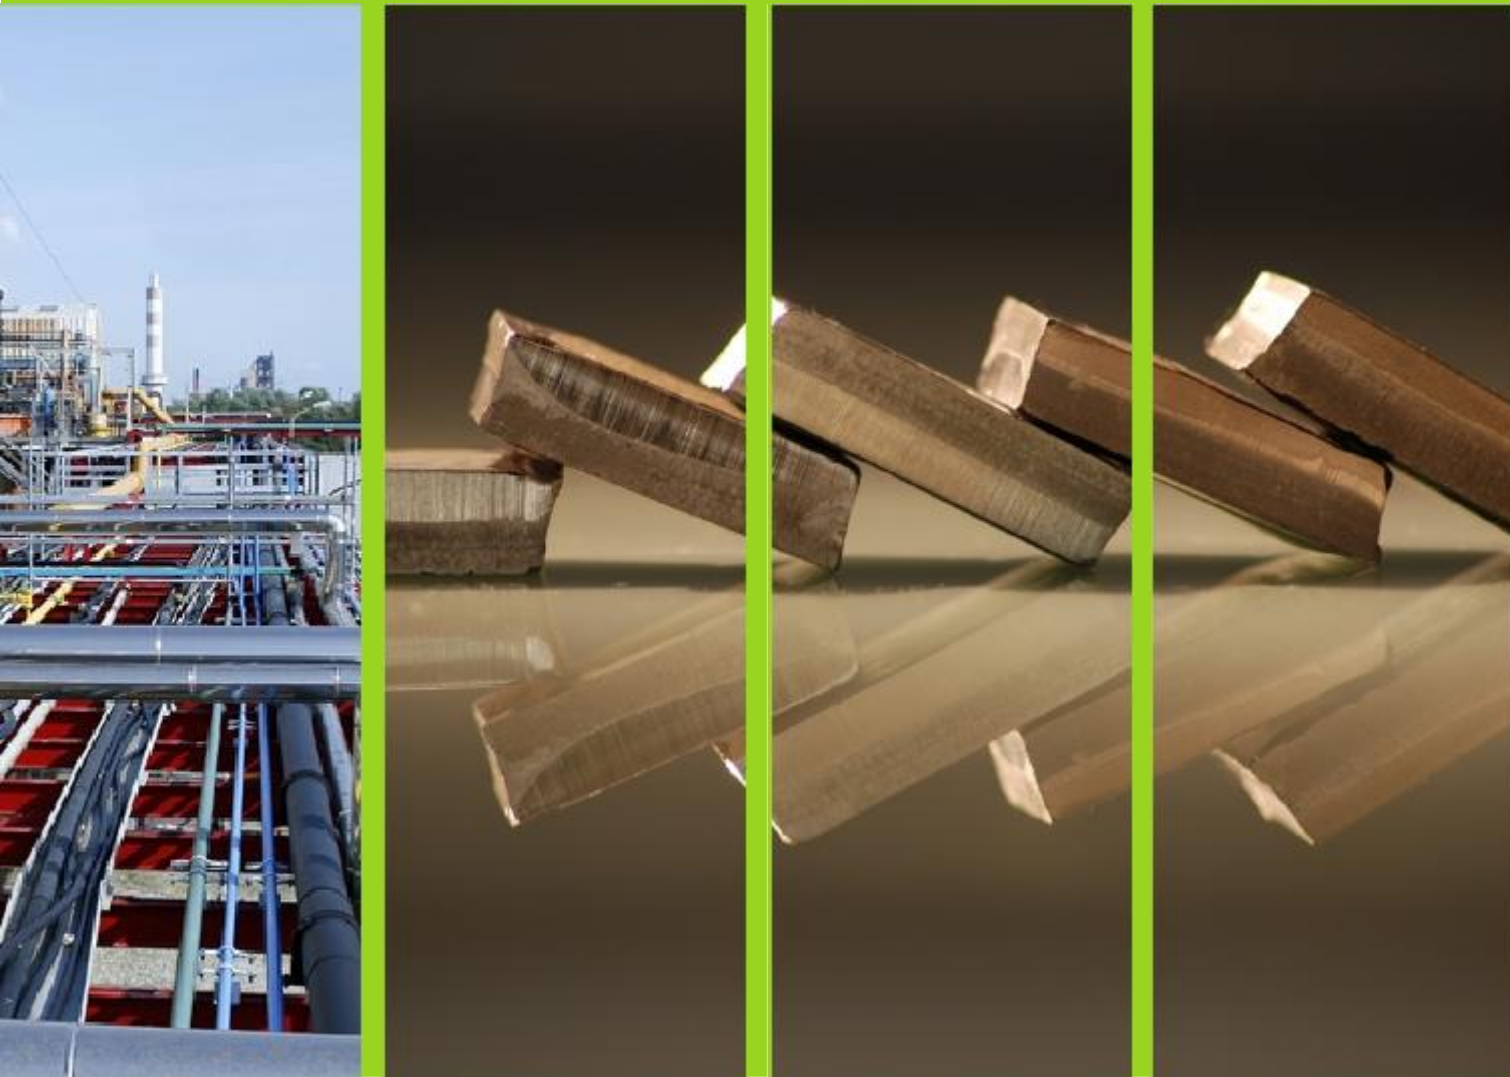

无与伦比的纯度和可靠性

埃赫曼公司在新喀里多尼亚建有自己的矿山，镍原料的供应非常稳定；同时，Le Havre-Sandouville精炼厂拥有独特的生产工艺。得益于这两项优势，NICKEL HP[®]成为了世界上纯度最高的电解镍之一。

NICKEL HP[®]电镀级金属镍是一种非活性电解镍，厚度和溶解性能优良，是主流电镀工业的理想材料。30年来，埃赫曼的NICKEL HP[®]电解镍和氯化镍被广泛应用于诸如航空和汽车工业等电镀行业中要求最严格的领域，埃赫曼也是全世界最大的氯化镍生产商。



NICKEL HP® - 电镀级金属镍

高纯度电解镍

技术参数

	典型值	保证值
镍		≥ 99.97 %
碳	0.0021 %	≤ 0.0050 %
钴	< 0.00009 %	≤ 0.003 %
铜	< 0.00012 %	≤ 0.0010 %
铁	0.0009 %	≤ 0.0030 %
铅	0.00006 %	≤ 0.0002 %
磷	< 0.0002 %	≤ 0.0002 %
硫	< 0.0003 %	≤ 0.0005 %
锌	< 0.0001 %	≤ 0.0005 %
砷	< 0.00005 %	
镉	< 0.00001 %	

在过去两年中，95% 的产品符合上述典型值。

标准

NICKEL HP®金属镍的品质优于ISO 6283, NF A54-100, ASTM B39-79, 和 DIN 1701等标准的要求，是在伦敦金属交易所全面注册的品牌。

NICKEL HP®金属镍的生产和销售不仅符合REACH欧洲法规 (EC N° 1907/2006) 也符合欧盟规定。

包装规格

NICKEL HP® - 镍块

4英寸 x 4英寸 (100 x 100 毫米) – 厚度12-15 毫米

- 250 公斤 (551 磅)/铁桶, 6 桶/托盘
- 净重: 1500 公斤 (3307 磅) /托盘
- 毛重: 约1565 公斤 (3450 磅) /托盘

2英寸 x 2英寸 (50 x 50毫米) – 厚度 12-15 毫米

- 300 公斤 (661 磅)/铁桶, 6 桶/托盘
- 净重: 1800 公斤 (3968 磅) /托盘
- 毛重: 约1865 公斤 (4112 磅) /托盘

托盘规格: 1200 (长) x 800 (宽) x 915 (高) 毫米



NICKEL HP® - 镍条

厚度	12-15 毫米	
托盘尺寸	1200 (长) x 800 (宽) x 310 (高) 毫米	
镍条规格	600 x 150 毫米	600 x 200 毫米
净重 (约/托盘)	1110公斤(2447磅)	1200公斤(2646磅)
毛重 (约/托盘)	1145公斤(2525磅)	1235公斤(2723磅)



NICKEL HP® - 大板镍

大板镍尺寸 (1300 x 770 毫米) – 厚度12-15 毫米

- 每捆包扎16或17块未经剪切的大板镍
- 捆扎在滑动垫木上
- 净重: 约1500 公斤 (3307 磅) /托盘
- 毛重: 约1507 公斤 (3323 磅) /托盘

所有木托盘和滑动垫木都符合ISPM15标准。



联络信息(MSDS): info.nickel@erametgroup.com - www.eramet.com



埃赫曼公司 Le Havre Sandouville 镍精炼厂所有镍产品的生产质量管理体系通过了由Bureau Veritas进行的ISO 9001/2008认证和由Lloyds进行的ISO 14001/2004和OHSAS18001/2007认证。

